

控制电器


JZF系列 正反转控制继电器



1 适用范围

JZF系列正反转控制继电器主要用于交流频率50Hz，额定控制电源电压至380V的控制电路中作时间控制元件，按预定的时间接通或断开电路。



2 型号及含义

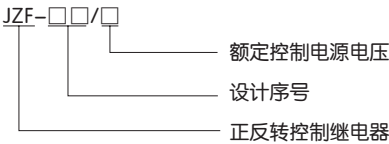

3 主要参数及技术性能

型号	JZF-01	JZF-05	JZF-06	JZF-07
控制时间	正(反转): 25s 停止: 5s	正(反转): 15s 停止: 5s脱水: 5s	正(反转): (1、2、4、8、16)s 停止: (0.5、1、2、4)s	正(反转): (1、2、4、8)min, 停止: (1、2、4、8)s
工作电压	AC220V, 380V 50Hz			
触点数量	2常开转换	3常开转换	2常开转换	2常开转换
触点容量	Ue/Ie: AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; Ith: 3A			
电寿命	1×10 ⁵			
机械寿命	1×10 ⁶			
安装方式	装置式			
控制方式	重复循环			
环境温度	-5℃~+40℃			

4 接线图

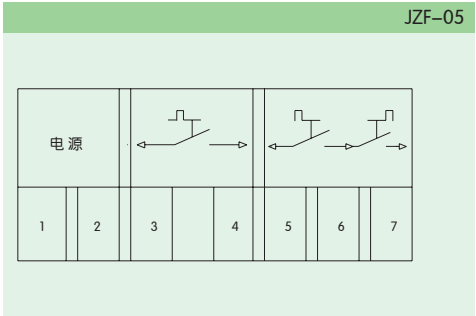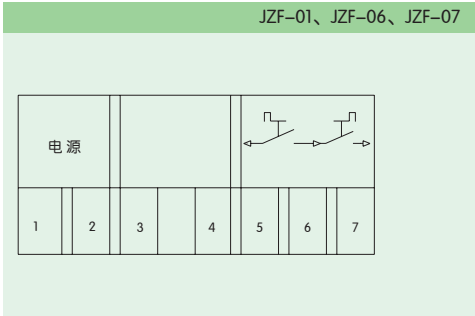

5 外形及安装尺寸

