



XP3000系列

产品尺寸


1. XP3070C-T/XP3070C-TE

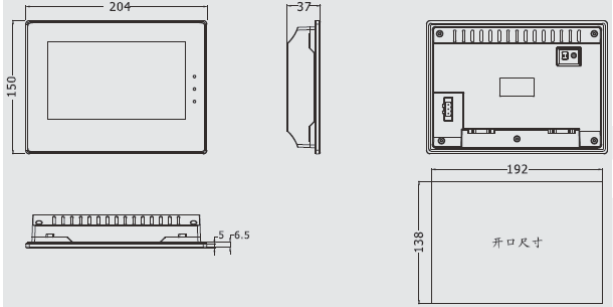

2. XP3101C-T/XP3101C-TE

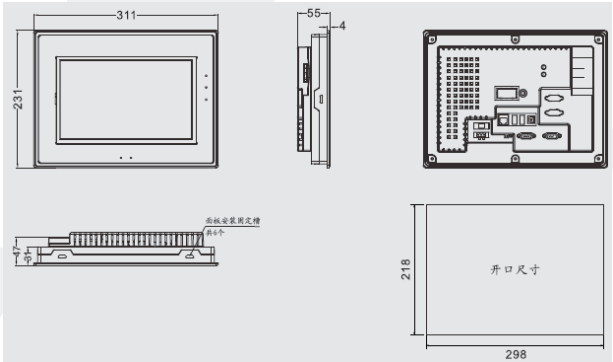

3. XP3121C-TE

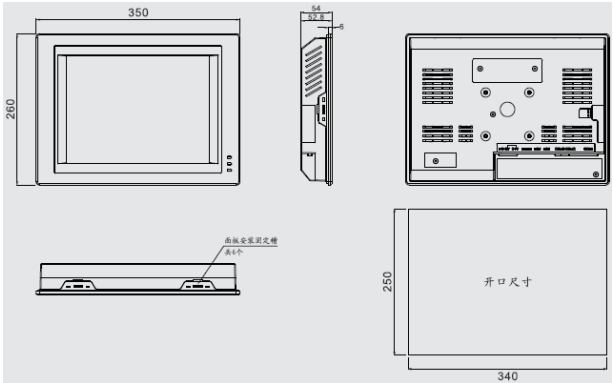

NEW
Product

XGT Panel

XP3000 宽屏系列

- 高清晰、色彩鲜明的65536色、分辨率800*480
- 多种矢量符号和高质量光栅符号
- 支持不同的文件类型，BMP,JPG,GIF和WMF等
- 简单的视频短片，GIF动画效果
- 简单易操作的编辑界面
- 强大的软件功能
- 读取控制器状态信息功能（监护和维护）
- 提供USB接口供外围设备使用（鼠标、键盘、打印机等）

LS Industrial Systems Co Ltd

客服中心热线：400-828-1515

国内网络

乐星产电（无锡）有限公司

> 上海总部 200063
地址：上海市普陀区中山北路3000号长城大厦32楼
总机：021-52379977 传真：021-52377189

> 北京办事处 100022
地址：北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座23层
电话：010-57613125 传真：010-57613126

> 广州办事处 510180
地址：广州市天河区天河北路898号信源大厦18楼1820室
电话：020-38182885 传真：020-38182886

> 青岛办事处 266071
地址：青岛市市南区山东路29号银河大厦2001室
电话：0532-85016056 传真：0532-85016057

> 成都办事处 610016
地址：成都市福兴街1号华敏翰尊国际大厦1710室
电话：028-86703201 传真：028-86703203

> 无锡工厂 214028
地址：无锡国家高新技术产业开发区102-A号地块
电话：0510-85346666 传真：0510-85344099

LSIS 工业控制整体解决方案 HMI + PLC+ INV



XP3000



XBC



C100

LSIS
www.lsis.com.cn

简易控制，一触即发！

我们的解决方案

LSIS 是韩国自动化解决方案领域的领先者，致力于为全球自动化领域提供最先进的解决方案。

LSIS HMI 家族不断推陈出新，紧跟市场趋势，打造一流产品。全新的HMI XP3000系列采用先进的核心CPU处理器，集成了多种厂家驱动设备，通讯便利，适用于各种从简单到复杂的工业控制领域。

型号	XP3070C-T	XP3070C-TE	XP3101C-T	XP3101C-TE	XP3121C-TE
性能规格					
显示尺寸	7"(16:9 宽屏)TFT		10.1"(16:9 宽屏)TFT		12.1"TFT
分辨率	800 × 480 像素		800 × 480 像素		800 × 600 像素
显示色彩	65536 彩色				
亮度	300cd/ m ²		320cd/ m ²		450cd/ m ²
背光灯	LED				
触摸屏	4 线精密电阻网络 (表面硬度 4H)				
液晶寿命	50000 小时				
CPU	400MHz RISC	800MHz RISC	400MHz RISC	800MHz RISC	800MHz RISC
存储器	128M FLASH + 64M SDRAM				128M FLASH+64M DDR
配方存储器 &RTC	512KB+ 实时时钟				
可扩展存储器	无	1USB Host	无	1USB Host	1USB Host+1SD Card
打印端口	USB Slave/ 串口	USB Host/Slave/ 串口	USB Slave/ 串口	USB Host/Slave/ 串口	
以太网	不支持	支持	不支持	支持	
程序下载	USB/ 串口	USB/ 网口 / 串口	USB/ 串口	USB/ 网口 / 串口	
通讯端口	COM0: RS232/RS485-2/RS485-4, COM2: RS232		COM0: RS232/RS485-2/RS485-4, COM2: RS233		COM0: RS232/RS485-2/RS485-4, COM1: RS232/RS485-2/RS485-4, COM2: RS233
电气规格					
隔离电源器	无				内建
额定功率	4W		8W		10W
额定电压	DC24V				
输入范围	DC12V ~ DC28V				
允许失电	<3ms		<5ms		<3ms
绝缘电阻	超过 50MΩ @500VDC				
耐压测试	500V AC 1 分钟				
结构规格					
外壳颜色	黑色				冷灰色
外壳材料	ABS 塑料				PC 塑料
外形尺寸	204x150x37mm		310x230x58mm		350x260x54mm
安装开孔尺寸	192x138mm		298x218mm		340x250mm
重量	0.75Kg		2Kg		2.2Kg
结构规格					
工作温度	0 ~ 50℃				-10 ~ 55℃
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)				
存储温度	-10 ~ 60℃				-20 ~ 60℃
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)				
防震度	10 ~ 25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)				
冷却方式	自然风冷				
结构规格					
面板防护等级	通过 IP65 认证				
CE	EN61000-6-2; 2005, EN61000-6-4:2007				
FCC 兼容性	符合 FCC Class A				